



Espace type STH mengverdeler

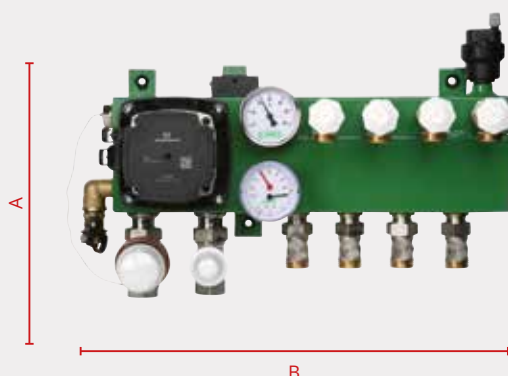

De **STANDAARD** Thermagas verdeler is een klassieker maar in een hedendaagse compacte versie.

Geschikt voor hoofd- en basisverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdeler-verzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostatiseerbare afsluiter en op de balk een automatische ontluchter en thermometer. De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een mano-/thermometer en vul-/aftapkraan.

De STH-verdeler is voorzien van:


- Watts thermostaatventiel
- Thermostaat met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel in de retourzijde
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Automatische ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: ¾" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	STH-verdeler	B mm	A mm	C mm
1200002	2-groeps	335	300	180
1200003	3-groeps	390	300	180
1200004	4-groeps	445	300	180
1200005	5-groeps	500	300	180
1200006	6-groeps	555	300	180
1200007	7-groeps	610	300	180
1200008	8-groeps	665	300	180
1200009	9-groeps	720	300	180
1200010	10-groeps	775	300	180
1200011	11-groeps	830	300	180
1200012	12-groeps	885	300	180

Espace type SDL mengverdeler

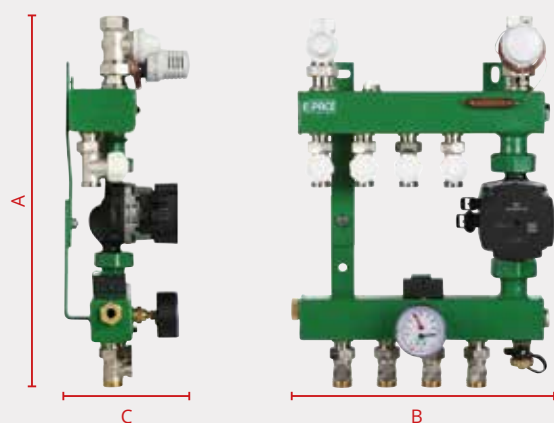

De vertrouwde stalen DELUXE verdeler is een alleskunner. Eenvoudig te monteren en aan te sluiten.

Geschikt voor hoofd- en basisverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdeler-verzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een manothermometer. De retourbalk wordt per groep voorzien van een thermostatische afsluiter en een handontluchter.

De SDL-verdeler is voorzien van:


- Watts thermostaatventiel
- Thermostaat met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel in de retourzijde
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Mano-/thermometer
- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	SDL-verdeler	B mm	A mm	C mm
1201102	2-groeps	265	450	170
1201103	3-groeps	265	450	170
1201104	4-groeps	320	450	170
1201105	5-groeps	375	450	170
1201106	6-groeps	430	450	170
1201107	7-groeps	485	450	170
1201108	8-groeps	540	450	170
1201109	9-groeps	595	450	170
1201110	10-groeps	650	450	170
1201111	11-groeps	705	450	170
1201112	12-groeps	760	450	170

Espace type SSV mengverdelers

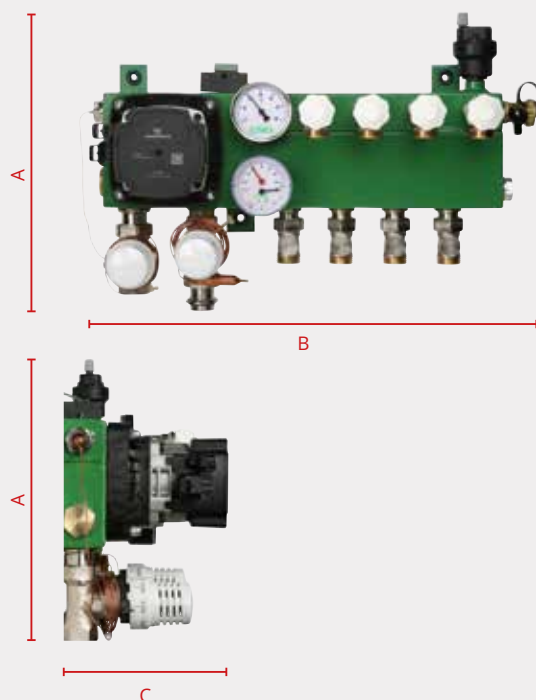

Deze stalen Thermagas STADSVERWARMINGSVERDELER is aangepast naar de specifieke eisen van de stadsverwarmingsleverancier.

Geschikt als hoofd- en basisverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdeler-verzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostatische afsluiter en op de balk een automatische ontluchter, thermometer en vul-/aftapkraan. De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een mano-/thermometer.

De SSV-verdeler is voorzien van:

- 2 Watts thermostaatventielen
- Thermostaat met capillaire voeler
- Extra thermostaat voor de retour
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Automatische ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	SSV-verdeler	B mm	A mm	C mm
1207502	2-groeps	335	320	180
1207503	3-groeps	390	320	180
1207504	4-groeps	445	320	180
1207505	5-groeps	500	320	180
1207506	6-groeps	555	320	180
1207507	7-groeps	610	320	180
1207508	8-groeps	665	320	180
1207509	9-groeps	720	320	180
1207510	10-groeps	775	320	180
1207511	11-groeps	830	320	180
1207512	12-groeps	885	320	180

Espace type SKV mengverdeler



De stalen KOELEN/VERWARMEN verdeler is speciaal ontworpen om lokaal te schakelen tussen verwarmen en koelbedrijf. .

Geschikt voor hoofdverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw. De SKV-verdeler is een 4-pijps verdeler speciaal ontworpen voor verwarmen en/of koeling. Afhankelijk van het systeemontwerp kan deze ook twee of driepijps worden aangesloten.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdeler-verzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. De bovenzijde is van vier aansluitingen voorzien. Één voor de aanvoer warm en één voor de aanvoer koud, beiden zijn thermostatiseerbaar (ten behoeve van plaatsen aandrijvingen). De twee retourventielen zijn uitgevoerd als instelbaar voetventiel waardoor de mengverhouding kan worden ingesteld. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een manothermometer. De retourbalk wordt per groep voorzien van een thermostatiseerbare afsluiter en een handontluchter.

De SKV-verdeler is voorzien van:

- 2 Watts regelventielen in aanvoer
- 2 Watts regelventielen in retour
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare voetventielen



Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	SKV-verdeler	B mm	A mm	C mm
1205002	2-groeps	305	480	160
1205003	3-groeps	305	480	160
1205004	4-groeps	360	480	160
1205005	5 groeps	415	480	160
1205006	6-groeps	470	480	160
1205007	7-groeps	525	480	160
1205008	8-groeps	580	480	160
1205009	9-groeps	635	480	160
1205010	10-groeps	690	480	160
1205011	11-groeps	745	480	160
1205012	12-groeps	800	480	160



Espace type SDY mengverdeler

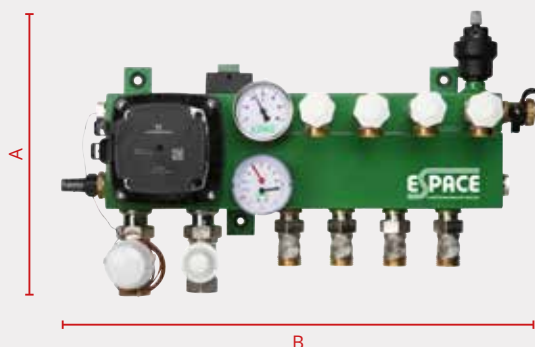

De stalen DYNAMISCHE verdeler is geschikt voor hoofdverwarming in combinatie met lage tot zeer lage watertemperaturen.

Geschikt voor hoofdverwarming, hydraulisch niet neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdelerverzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostatische afsluiter en op de balk een automatische ontluchter, thermometer en vul-/aftapkraan. De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een mano-/thermometer.

De SDY-verdeler is voorzien van:

- Watts thermostaatventiel
- Thermostaat met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel in de retourzijde
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Automatische ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostatischebaar
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	SDY-verdeler	B mm	A mm	C mm
1206002	2-groeps	335	300	180
1206003	3-groeps	390	300	180
1206004	4-groeps	445	300	180
1206005	5-groeps	500	300	180
1206006	6-groeps	555	300	180
1206007	7-groeps	610	300	180
1206008	8-groeps	665	300	180
1206009	9-groeps	720	300	180
1206010	10-groeps	775	300	180
1200011	11-groeps	830	300	180
1200012	12-groeps	885	300	180



Espace type SGC mengverdeler



De stalen GESCEIDEN CIRCUIT verdeler is een standaard verdeler gecombineerd met een wisselaarset en expansievat. In sommige gevallen is het noodzakelijk een gescheiden systeem toe te passen. Deze verdeler kan ingezet worden voor koeling en verwarming.

Geschikt voor hoofdverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdelerverzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostatische afsluiter en op de balk een automatische ontluchter en drukoverstortventiel met manometer. De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een thermometer en vul-/aftapkraan.

De SGC-verdeler is voorzien van:


- Watts thermostaatventiel
- Thermostaat met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel in de retourzijde
- Wisselaarset
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Thermometer
- Automatische ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Drukoverstortventiel
- Manometer
- Expansieset
- Regelventielen thermostatische
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 10 groepen

Artikelnr.	SGC-verdeler	B mm	A mm	C mm
1209002	2-groeps	485	370	310
1209003	3-groeps	540	370	310
1209004	4-groeps	595	370	310
1209005	5-groeps	650	370	310
1209006	6-groeps	705	370	310
1209007	7-groeps	760	370	310
1209008	8-groeps	815	370	310
1209009	9-groeps	870	370	310
1209010	10-groeps	925	370	310

Espace type KCP mengverdeler

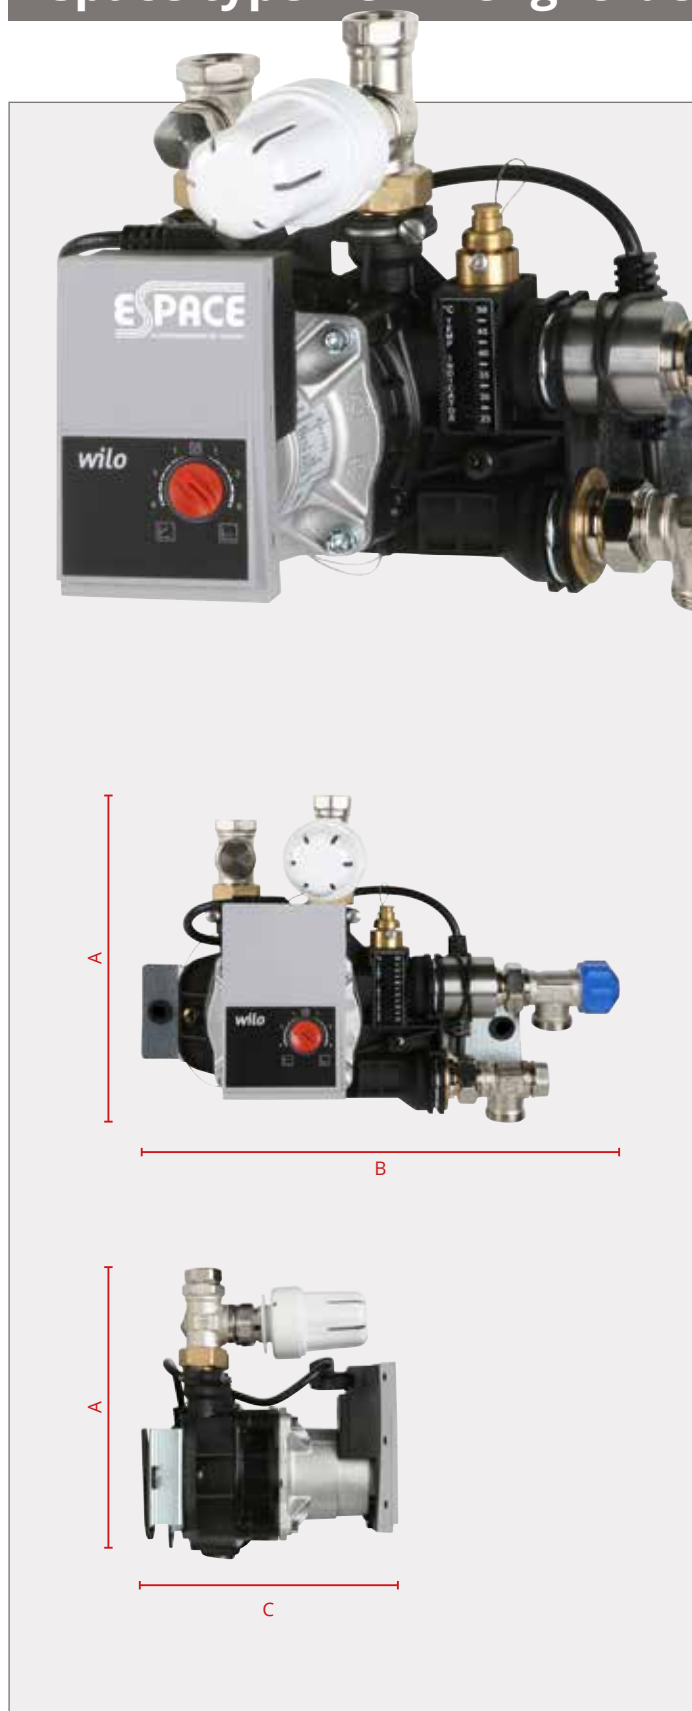

Deze kunststof COMPACTE 1 groeps vloerverwarmingsunit is ideaal voor een badkamer of serre. De unit heeft een composiet pomphuis en is hydraulisch neutraal (open systeem).

Geschikt als hoofd- en basisverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De KCP-verdeler is voorzien van:


- Watts thermostaatventiel
- Thermostaat met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel in de retourzijde
- Wilo circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Vul-/aftapkraan
- Haaks handventiel
- Haaks instelbare voetventiel

Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: ¾" binnendraad
- Aantal groepen: 1

Artikelnr.	KCP-verdeler	B mm	A mm	C mm
1208020	1-groeps	280	230	270


Espace type KLT LTV-verdeler

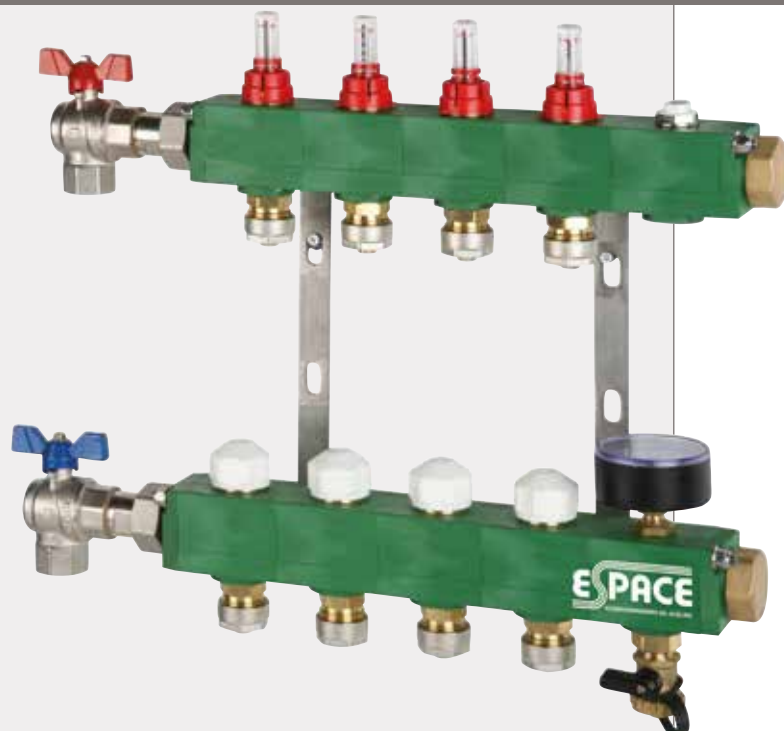

De vernieuwde kunststof LAGE TEMPERATUUR verdeler is speciaal voor lage temperatuur systemen die zonder menging gevoed worden. De kunststof verdeler is corrosievrij.

De KLT verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen. De KLT-verdeler bestaat uit een gescheiden aanvoer- en retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hierop is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in kunststof en hierdoor corrosievrij. De bovenste balk is de aanvoer- en de onderste balk de retourzijde. Per groep is de verdeler voorzien van een instelbare flowmeter en thermostatiseerbaar regelventiel.

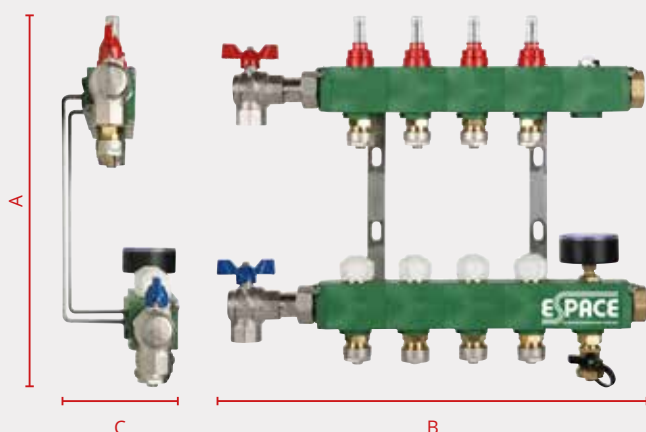

De KLT-verdeler is voorzien van:

- Haakse kogelkranen
- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Thermometer
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare volumestroommeters


Technische gegevens

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| • Materiaal | Glasvezel versterkte polyamide |
| • Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| • Maximale proefdruk | 6 bar |
| • Temperatuurgeschiktheid | van -20°C tot +200°C |
| • Aansluiting Aanvoer/retour | ¾" binnendraad |
| • Aantal groepen | 2 t/m 15 groepen |

Artikelnr.	KLT-verdeler	B mm	A mm	C mm
1203002	2-groeps	320	390	130
1203003	3-groeps	380	390	130
1203004	4-groeps	440	390	130
1203005	5-groeps	500	390	130
1203006	6-groeps	560	390	130
1203007	7-groeps	620	390	130
1203008	8-groeps	680	390	130
1203009	9-groeps	740	390	130
1203010	10-groeps	800	390	130
1203011	11-groeps	860	390	130
1203012	12-groeps	920	390	130
1203013	13-groeps	980	390	130
1203014	14-groeps	1040	390	130
1203015	15-groeps	1100	390	130



Espace type KAD LTV-verdeler

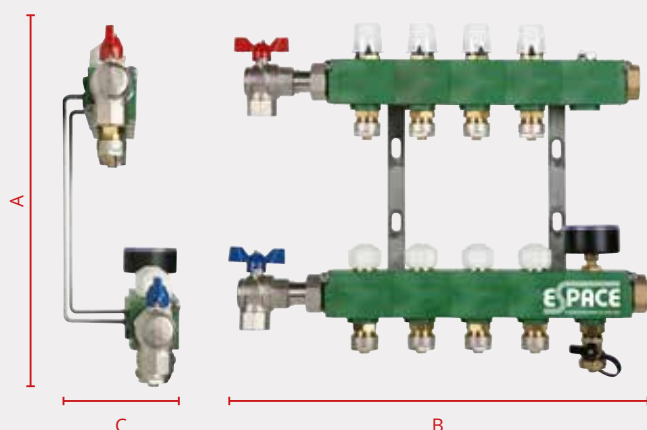

De vernieuwde kunststof **AUTOMATISCH DEBIET** verdeler is speciaal voor lage temperatuur systemen die zonder menging gevoed worden. De kunststof verdeler is corrosievrij.

De kunststof **AUTOMATISCH DEBIET** verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen. De KAD-verdeler bestaat uit gescheiden aanvoer- en retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hierop is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in kunststof en hierdoor corrosievrij. De bovenste balk is de aanvoer- en de onderste balk de retourzijde. Per groep is de verdeler voorzien van een automatische debietregelaar en een thermostateerbaar regelventiel.

De KAD-verdeler is voorzien van:

- Haakse kogelkranen
- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Thermometer
- Regelventielen thermostateerbaar
- Instelbare automatische debietregelaars



Technische gegevens

- Materiaal Glasvezel versterkte polyamide
- Maximale bedrijfsdruk 5 bar
- Maximale proefdruk 6 bar
- Temperatuurschiktheid van -20°C tot +200°C
- Aansluiting Aanvoer/retour ¾" binnendraad
- Aantal groepen 2 t/m 15 groepen

Artikelnr.	KAD-verdeler	B mm	A mm	C mm
1204302	2-groeps	320	390	130
1204303	3-groeps	380	390	130
1204304	4-groeps	440	390	130
1204305	5-groeps	500	390	130
1204306	6-groeps	560	390	130
1204307	7-groeps	620	390	130
1204308	8-groeps	680	390	130
1204309	9-groeps	740	390	130
1204310	10-groeps	800	390	130
1204311	11-groeps	860	390	130
1204312	12-groeps	920	390	130
1204313	13-groeps	980	390	130
1204314	14-groeps	1040	390	130
1204315	15-groeps	1100	390	130



Espace type KLT3 LTV-verdeler

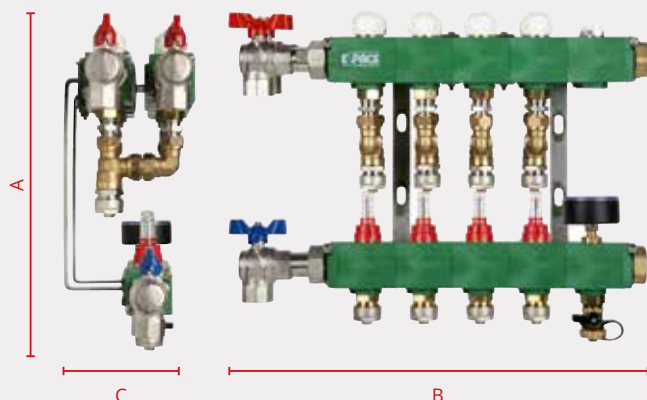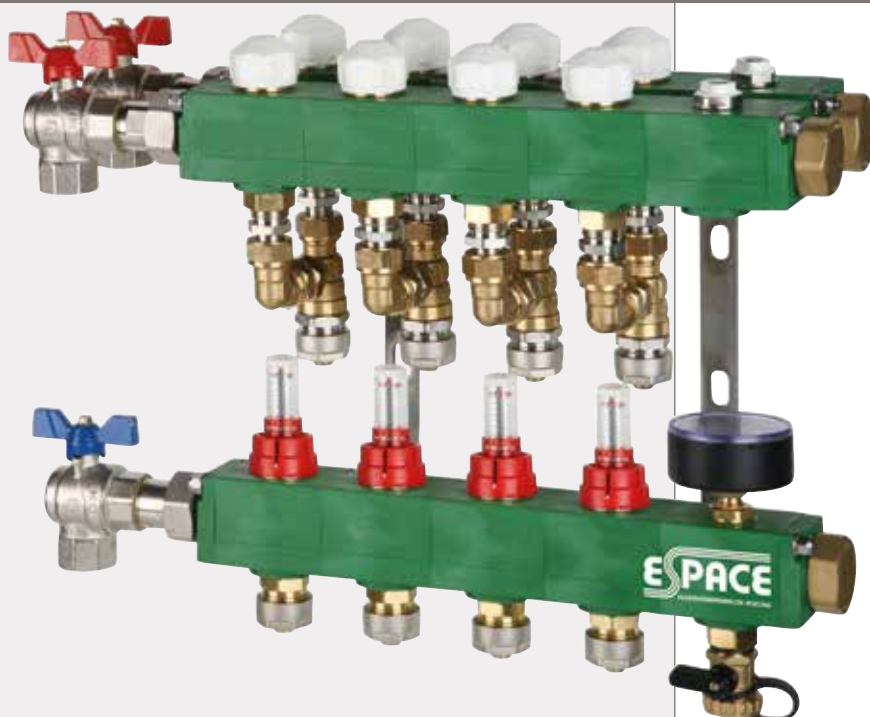

De kunststof LAGE TEMPERATUUR verdeler is speciaal ontworpen om op groepsindeling te schakelen tussen verwarmen en koelbedrijf. De kunststof verdeler is corrosievrij. De KLT3-verdeler bestaat uit 2 gescheiden aanvoerbalken en 1 retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hier op is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in kunststof en hierdoor corrosievrij. De bovenste balken zijn de aanvoerbalken en de onderste balk de retourzijde. Per groep is de verdeler voorzien van 2 instelbare flowmeters en thermostatische groepsafsluiters.

De KLT3-verdeler is voorzien van:

- 3 Haakse kogelkranen
- 2 Handmatige ontluichers
- Vul-/aftapkraan
- Thermometer
- Regelventielen thermostateerbaar
- Instelbare volumestroommeters

Technische gegevens

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| • Materiaal | Glasvezel versterkte polyamide |
| • Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| • Maximale proefdruk | 6 bar |
| • Temperatuurschiktheid | van -20°C tot +200°C |
| • Aansluiting Aanvoer/retour | ¾" binnendraad |
| • Aantal groepen | 2 t/m 15 groepen |

Artikelnr.	KLT3-verdeler	B mm	A mm	C mm
1204202	2-groeps	320	340	140
1204203	3-groeps	380	340	140
1204204	4-groeps	440	340	140
1204205	5-groeps	500	340	140
1204206	6-groeps	560	340	140
1204207	7-groeps	620	340	140
1204208	8-groeps	680	340	140
1204209	9-groeps	740	340	140
1204210	10-groeps	800	340	140
1204211	11-groeps	860	340	140
1204212	12-groeps	920	340	140
1204213	13-groeps	980	340	140
1204214	14-groeps	1040	340	140
1204215	15-groeps	1100	340	140



Espace type KLT4 LTV-verdeler



De kunststof LAGE TEMPERATUUR verdeler is speciaal ontworpen om op groepsindeling te schakelen tussen verwarmen en koelbedrijf. De kunststof verdeler is corrosievrij.

De KLT4-verdeler bestaat uit 2 gescheiden aanvoer- en 2 gescheiden retourbalken en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hierop is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in kunststof en hierdoor corrosievrij. De bovenste balken zijn de aanvoer- en de onderste balken de retourzijde. Per groep is de verdeler voorzien van 4 thermostatische groepsafsluiters.

De KLT4-verdeler is voorzien van:

- 4 Haakse kogelkranen
- 2 Ontluchters
- 2 Vul-/aftapkranen
- 2 Thermometers
- 4 Regelventielen per groep (thermostatiseerbaar en inregelbaar)


Artikelnr.	KLT4-verdeler	B mm	A mm	C mm
1204102	2-groeps	320	390	180
1204103	3-groeps	380	390	180
1204104	4-groeps	440	390	180
1204105	5-groeps	500	390	180
1204106	6-groeps	560	390	180
1204107	7-groeps	620	390	180
1204108	8-groeps	680	390	180
1204109	9-groeps	740	390	180
1204110	10-groeps	800	390	180
1204111	11-groeps	860	390	180
1204112	12-groeps	920	390	180
1204113	13-groeps	980	390	180
1204114	14-groeps	1040	390	180
1204115	15-groeps	1100	390	180

Technische gegevens

- Materiaal: Glasvezel versterkte polyamide
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Temperatuurschiktheid: van -20°C tot +200°C
- Aansluiting Aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 15 groepen



Espace type SLT LTV-verdeler

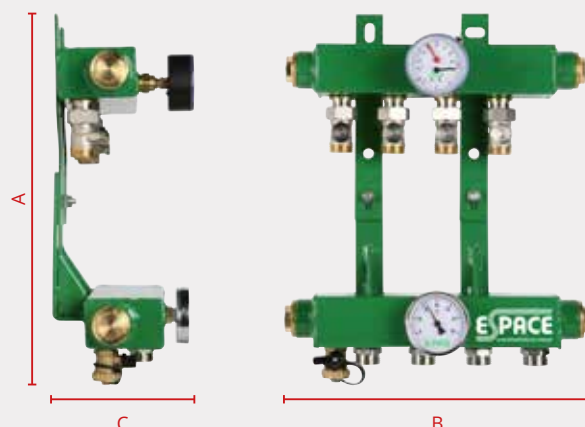

De stalen LAGE TEMPERATUUR verdeler SLT is speciaal voor grote oppervlakken (bedrijfshallen, betonkernactivering, etc.) met een debiet tot 5.000 l/h, die zonder menging gevoed worden. Desgewenst leverbaar met meer dan 20 groepen.

De stalen LAGE TEMPERATUUR verdeler is voorzien van een epoxy-coating en is onder andere geschikt voor betonkernactivering of een industriële toepassing, zoals bedrijfshallen e.d.

De stalen LAGE TEMPERATUUR verdeler met meer dan 20 groepen zijn op aanvraag leverbaar. Neem voor prijzen en informatie contact op met onze adviseurs.

Artikelnr.	SLT-verdeler	B mm	A mm	C mm
1203301	1-groeps	255	450	150
1203302	2-groeps	255	450	150
1203303	3-groeps	310	450	150
1203304	4-groeps	365	450	150
1203305	5-groeps	420	450	150
1203306	6-groeps	475	450	150
1203307	7-groeps	530	450	150
1203308	8-groeps	585	450	150
1203309	9-groeps	640	450	150
1203310	10-groeps	695	450	150
1203311	11-groeps	750	450	150
1203312	12-groeps	805	450	150
1203313	13-groeps	860	450	150
1203314	14-groeps	915	450	150
1203315	15-groeps	970	450	150
1203316	16-groeps	1025	450	150
1203317	17-groeps	1080	450	150
1203318	18-groeps	1135	450	150
1203319	19-groeps	1190	450	150
1203320	20-groeps	1245	450	150


De SLT-verdeler is voorzien van:

- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: Staal
- Maximale bedrijfsdruk: 5 bar
- Maximale proefdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: ¾" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 20 groepen

Espace type RLT LTV-verdeler

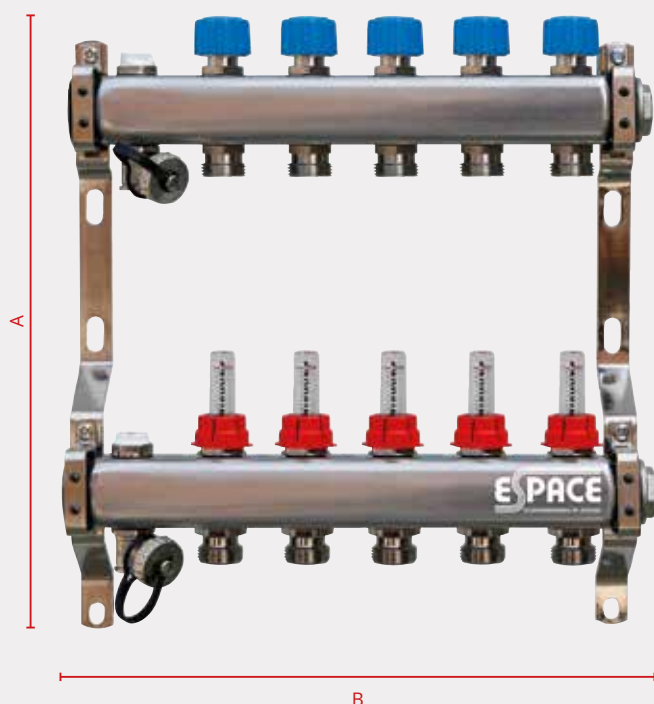

De roestvaststalen RLT-verdeler is speciaal voor lage temperatuur systemen die zonder menging gevoed worden. De roestvaststalen verdeler is corrosievrij en voorzien van, vul- en aftapkraan, ontluchter en per groep instelbare flowmeters en regelventielen.

De roestvaststalen LAGE TEMPERATUUR verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen. De RLT-verdeler bestaat uit gescheiden aanvoer- en retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hier op is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in R.V.S. De bovenste balk is de aanvoer- en de onderste balk de retourzijde.

De RLT-verdeler is voorzien van:


- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Thermometer
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare volumestroommeters

Technische gegevens

- Materiaal R.V.S.
- Maximale bedrijfsdruk 5 bar
- Maximale proefdruk 6 bar
- Aansluiting Aanvoer/retour ¾" binnendraad
- Aantal groepen 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	RLT-verdeler	B mm	A mm	Diepte mm
1204402	2-groeps	190	370	110
1204403	3-groeps	240	370	110
1204404	4-groeps	290	370	110
1204405	5-groeps	340	370	110
1204406	6-groeps	390	370	110
1204407	7-groeps	440	370	110
1204408	8-groeps	490	370	110
1204409	9-groeps	540	370	110
1204410	10-groeps	590	370	110
1204411	11-groeps	640	370	110
1204412	12-groeps	690	370	110

Espace type RAD LTV-verdeler

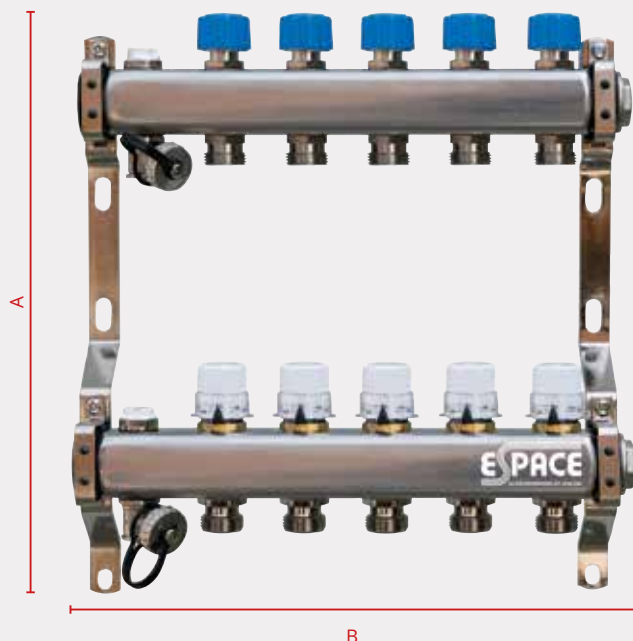

De roestvaststalen AUTOMATISCHE DEBIET verdeler is speciaal voor lage temperatuur systemen die zonder menging gevoed worden. De roestvaststalen verdeler is corrosievrij en voorzien van een automatische debietregelaar per groep.

De roestvaststalen AUTOMATISCH DEBIET verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen. De RAD-verdeler bestaat uit een gescheiden aanvoer- en retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hierop is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in R.V.S. De bovenste balk is de aanvoer- en de onderste balk de retourzijde.

De RAD-verdeler is voorzien van:

- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Thermometer
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare automatische debietregelaars

Technische gegevens

- Materiaal R.V.S.
- Maximale bedrijfsdruk 5 bar
- Maximale proefdruk 6 bar
- Aansluiting Aanvoer/retour ¾" binnendraad
- Aantal groepen 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	RAD-verdeler	B mm	A mm	Diepte mm
1204402	2-groeps	190	370	110
1204403	3-groeps	240	370	110
1204404	4-groeps	290	370	110
1204405	5-groeps	340	370	110
1204406	6-groeps	390	370	110
1204407	7-groeps	440	370	110
1204408	8-groeps	490	370	110
1204409	9-groeps	540	370	110
1204410	10-groeps	590	370	110
1204411	11-groeps	640	370	110
1204412	12-groeps	690	370	110