


Space type KLT3 LTV-verdeler

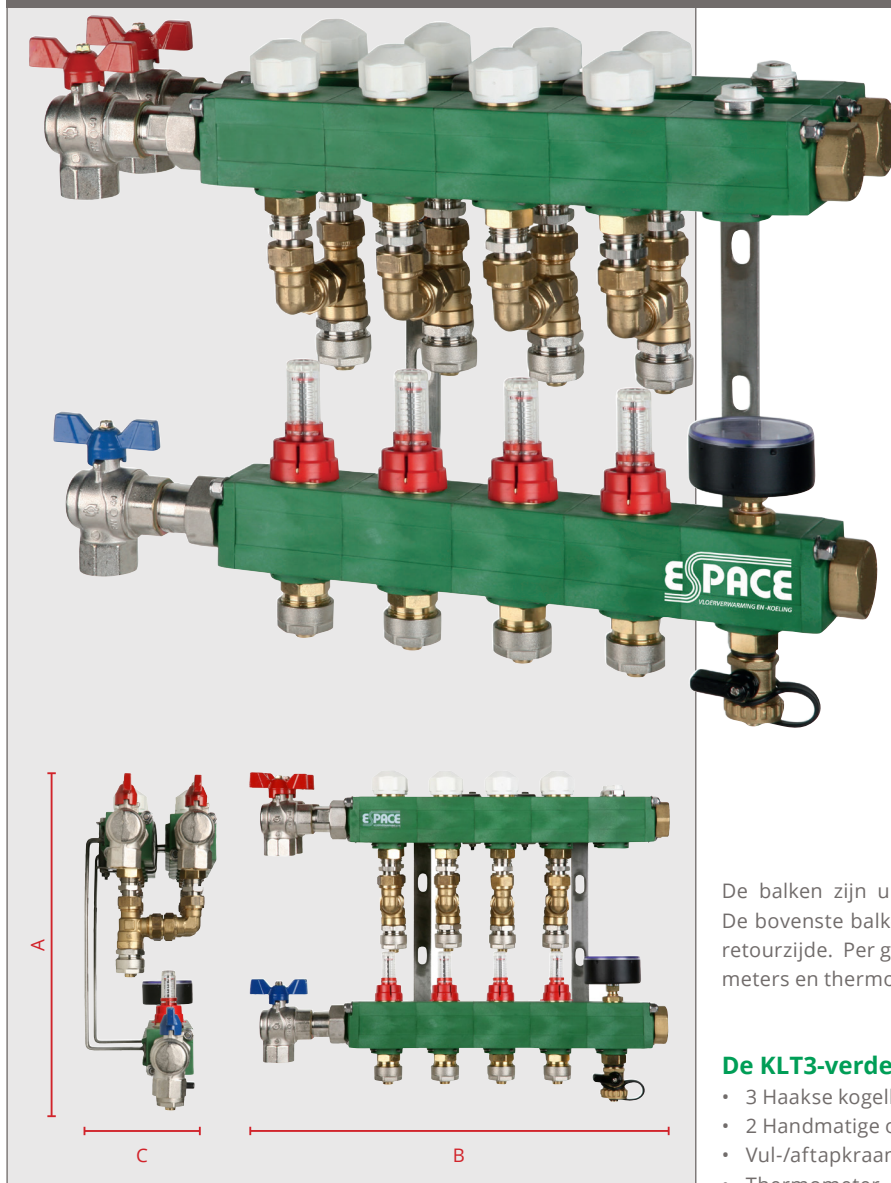

De kunststof LAGE TEMPERATUUR verdeler is speciaal ontworpen om op groepsindeling te schakelen tussen verwarmen en koelbedrijf. De kunststof verdeler is corrosievrij. De KLT3-verdeler bestaat uit 2 gescheiden aanvoerbalken en 1 retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hier op is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in kunststof en hierdoor corrosievrij. De bovenste balken zijn de aanvoerbalken en de onderste balk de retourzijde. Per groep is de verdeler voorzien van 2 instelbare flowmeters en thermostatiseerbare groepsafsluiters.

De KLT3-verdeler is voorzien van:

- 3 Haakse kogelkranen
- 2 Handmatige ontluuchters
- Vul-/aftapkraan
- Thermometer
- Regelventielen thermostatiseerbaar
- Instelbare volumestroommeters

Technische gegevens

- Materiaal Glasvezel versterkte polyamide
- Maximale bedrijfsdruk 6 bar
- Temperatuurgeschiktheid van -20°C tot +120°C
- Aansluiting Aanvoer/retour ¾" binnendraad
- Aantal groepen 2 t/m 15 groepen

Artikelnr.	KLT3-verdeler	B mm	A mm	C mm
1204202	2-groeps	320	340	140
1204203	3-groeps	380	340	140
1204204	4-groeps	440	340	140
1204205	5-groeps	500	340	140
1204206	6-groeps	560	340	140
1204207	7-groeps	620	340	140
1204208	8-groeps	680	340	140
1204209	9-groeps	740	340	140
1204210	10-groeps	800	340	140
1204211	11-groeps	860	340	140
1204212	12-groeps	920	340	140
1204213	13-groeps	980	340	140
1204214	14-groeps	1040	340	140
1204215	15-groeps	1100	340	140

