


Espace Noppenplaatsysteem 25 mm

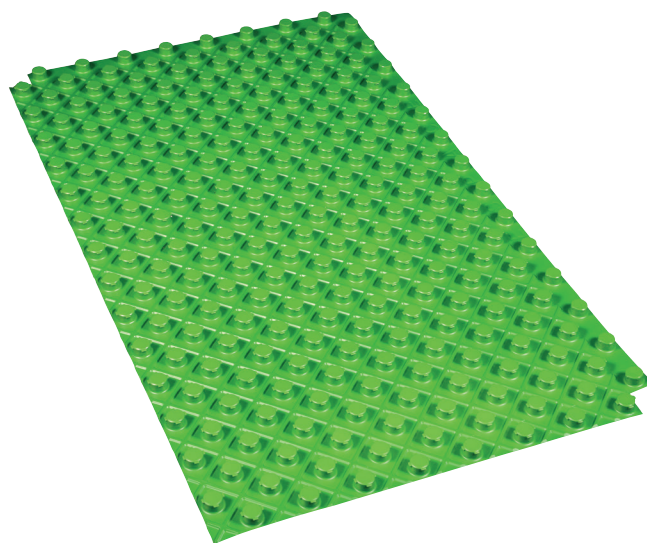

Noppenplaatsysteem

Het noppenplaatsysteem is opgebouwd uit een isolatieplaat aan de onderzijde met daarop een noppenplaat. Dit systeem wordt toegepast in situaties waarbij de ondervloer niet - of onvoldoende - geïsoleerd is. Omdat de leidingen in de noppenplaten gedrukt worden, is de montagetijd kort.

De 25 mm dikke noppenplaten zijn speciaal voor de Espace PE-X leidingen 10,5 x 1,25 mm. Voor de Espace leidingen 16 x 2 mm leidingen zijn andere isolatiedikten beschikbaar. Het noppenplaatsysteem wordt, evenals het infreesysteem en droogbouwsysteem, veel toegepast als renovatiesysteem. In het Espace noppenplaatsysteem met 25mm dikke isolatieplaten kunnen Espace PE-X 10,5 x 1,25 mm leidingen gemonteerd. Voor de Espace leidingen 16 x 2 mm zijn andere isolatiedikten leverbaar.

De Espace profielisolatieplaten hebben een drie functies namelijk;

- isoleren
- montagegemak en
- scheiding onder- van bovenvloer

Artikelnummer	1301010
Functie	Montage leidingen, scheiding van vloeren, beperken van massa, isoleren van de onder vloer, geluidsdemping, dampremming
Toepasbare Hartafstand	leiding Ø Espace PE-X 10 x 1,25 mm
Puntbelasting	6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 cm
Belasting	50 kilo (4 x 4 cm), minimaal 25 mm afwerkvloer
Afmetingen	200 kilo per m ² minimaal 25 mm afwerkvloer
Verpakking	1050 x 840 x 25 mm
Gewicht	12 platen per doos (=10.6m ²) 0,88 m ² per plaat 7 dozen per pallet
Materiaal	ca. 16 kilo per doos - 1265 gram per plaat EPS laag 640 gram - PS folielaag 625 gram
Folielaag	EPS200 (30gr/l)
Warmteweerstand	PS, kleur groen
U-waarde	R-waarde 0,29 m ² .K/W
Contactgeluid reductie n.v.t.	3.45 W/m ² .K

Artikelnr.	Omschrijving	Dikte mm	Oppervlak m ²
1301010	EPS / leiding Ø 10,5 mm	25	10,0

Artikelnr.	Omschrijving	Afm. mm	Eenheid
1400040	Randisolatie	150 x 8	rol 25 m
1400046	Randisolatie vloervloer	100 x 8	rol 50 m
1400090	Toevoegmiddel		flacon 1 liter