
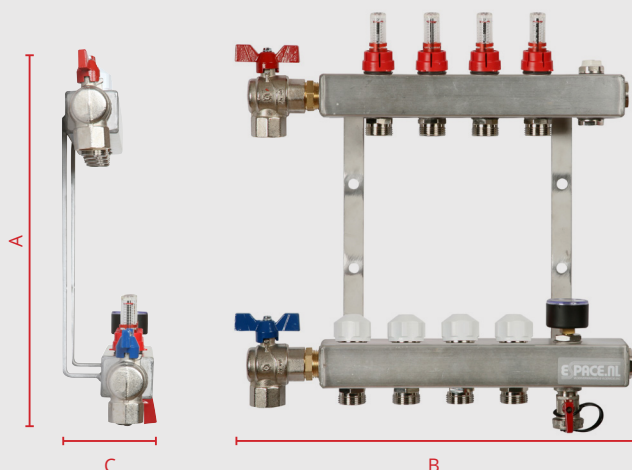


Espace type RLT LTV-verdeler

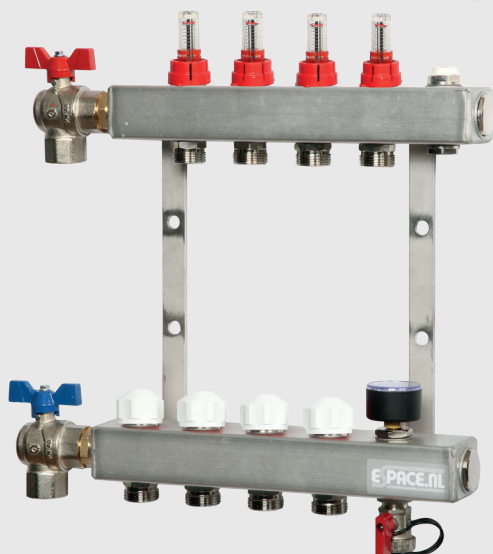

De roestvaststalen RLT-verdeler is speciaal voor lage temperatuur systemen die zonder menging gevoed worden. De roestvaststalen verdeler is corrosievrij en voorzien van, vul- en aftapkraan, ontluchter en per groep instelbare flowmeters en regelventielen.

De roestvaststalen LAGE TEMPERATUUR verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen. De RLT-verdeler bestaat uit gescheiden aanvoer- en retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hier op is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in R.V.S. De bovenste balk is de aanvoer- en de onderste balk de retourzijde.

De RLT-verdeler is voorzien van:

- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Haakse kogelkranen
- Thermometer
- Regelventielen thermostateerbaar
- Instelbare volumestroommeters

Technische gegevens

- Materiaal R.V.S.
- Maximale bedrijfsdruk 6 bar
- Aansluiting Aanvoer/retour 3/4" binnendraad
- Temperatuurgeschiktheid van -20°C tot +120°C
- Aantal groepen 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	RLT-verdeler	B mm	A mm	Diepte mm
1204602	2-groeps	275	360	90
1204603	3-groeps	325	360	90
1204604	4-groeps	375	360	90
1204605	5-groeps	425	360	90
1204606	6-groeps	475	360	90
1204607	7-groeps	525	360	90
1204608	8-groeps	575	360	90
1204609	9-groeps	625	360	90
1204610	10-groeps	675	360	90
1204611	11-groeps	725	360	90
1204612	12-groeps	775	360	90

