



## Espace type SGC mengverdeler

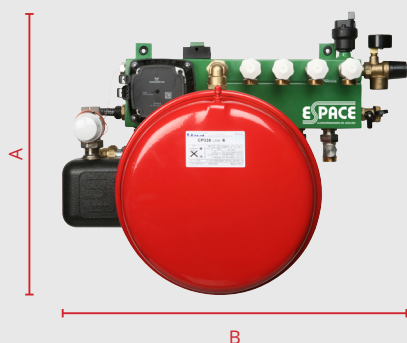

De stalen GESCEIDEN CIRCUIT verdeler is een standaard verdeler gecombineerd met een wisselaarset en expansievat. In sommige gevallen is het noodzakelijk een gescheiden systeem toe te passen. Deze verdeler kan ingezet worden voor koeling en verwarming.

Geschikt voor hoofdverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdelerverzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengereguleerde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostatische afsluiter en op de balk een automatische ontluchter en drukoverstortventiel met manometer. De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een thermometer en vul-/aftapkraan.

### De SGC-verdeler is voorzien van:

- Watts thermostaatventiel
- Thermostaat met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel in de retourzijde
- Wisselaarset
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Thermometer
- Automatische ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Drukoverstortventiel
- Manometer
- Expansieset
- Regelventielen thermostatischeerbaar
- Instelbare voetventielen

Artikelnr.	SGC-verdeler	B mm	A mm	C mm
1209002	2-groeps	485	370	310
1209003	3-groeps	540	370	310
1209004	4-groeps	595	370	310
1209005	5-groeps	650	370	310
1209006	6-groeps	705	370	310
1209007	7-groeps	760	370	310
1209008	8-groeps	815	370	310
1209009	9-groeps	870	370	310
1209010	10-groeps	925	370	310

### Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: ¾" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 10 groepen

