


## Espace Tackerplaatsysteem

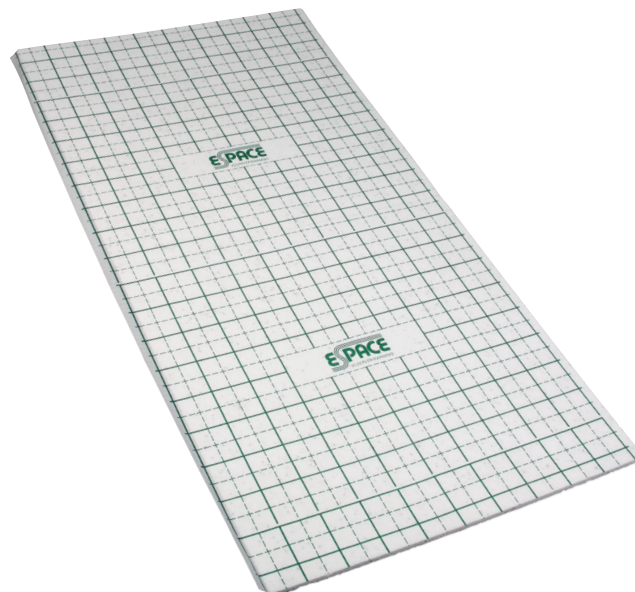

### Tackerplaatsysteem

In seriematige nieuwbouwsituaties, met grote oppervlakken, is het Espace tackerplaatsysteem dé oplossing. Met behulp van de Espace tackernagels kan de leiding efficiënt en snel worden gemonteerd. Afhankelijk van de toepassing worden thermische- of akoestische isolerende tackerplaten toegepast. De tackerplaten zijn verkrijgbaar in de diktes 20, 30, 40 en 50 mm.

Voordeel van de Espace tackerplaten is de relatief vrije manier van monteren. De plaat heeft een toplaag die voorzien is van een rasterverdeling waarop de leidingen d.m.v. tackers worden aangebracht.

Artikelnr.	Omschrijving	Dikte mm	Oppervlak m <sup>2</sup>
1300010	Tackerplaat thermisch	20	14
1300020	Tackerplaat thermisch	30	14
1300030	Tackerplaat thermisch	40	14
1300040	Tackerplaat thermisch	50	14
1300050	Tackerplaat akoestisch	20	14
1300060	Tackerplaat akoestisch	30	14
1300070	Tackerplaat akoestisch	40	14
1300080	Tackerplaat akoestisch	50	14

Artikelnr.	Omschrijving	Afm. mm	Eenheid
1400400	Espace tackerapparaat		1
1400410	Espace systeemtackers	25	300 stuks
1900290	Tackerplug	60	100 stuks
1400040	Randisolatie	150 x 8	rol 25 m
1400046	Randisolatie vloei vloer	100 x 8	rol 50 m
1400090	Toevoegmiddel		flacon 1 liter

Functie	Eenvoudige montage van de leidingen, scheiding ondervloer van afwerk vloer, isolatie
Toepasbare leiding	Espace PE-X 16 x 2mm
Hartafstand	10, 15, 20, 30 cm
Verpakking	2 m <sup>2</sup> per plaat 7 platen per pak (=14m <sup>2</sup> ) 7 pakken per pallet
Materiaal	EPS100 (20gr/ltr.)
Folielaag	Non woven toplaag van PP, kleur wit, met zwart raster 50x50mm
Puntbelasting	60 kilo (4x4 cm), minimaal 35 mm afwerk vloer
Belasting	250 kilo per m <sup>2</sup> minimaal 35 mm afwerk vloer

Tackerplaat	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Artikelnummer	1300010	1300020	1300030	1300040
Afmetingen	2.000 x 1.000 x 20mm	2.000 x 1.000 x 30mm	2.000 x 1.000 x 40mm	2.000 x 1.000 x 50mm
Gewicht	ca. 7 kilo per pak 990 gram per plaat EPS laag 800 gram PP folie 190 gram	ca. 10 kilo per pak 1.390 gram per plaat EPS laag 1.200 gram PP folie 190 gram	ca. 13 kilo per pak 1.790 gram per plaat EPS laag 1.600 gram PP folie 190 gram	ca. 16 kilo per pak 2.190 gram per plaat EPS laag 2.000 gram PP folie 190 gram
Warmte weerstand	R-waarde 0,55 m <sup>2</sup> .K/W K-waarde 1,82 W/m <sup>2</sup> .K	R-waarde 0,8 m <sup>2</sup> .K/W K-waarde 1,25 W/m <sup>2</sup> .K	R-waarde 1,1 m <sup>2</sup> .K/W K-waarde 0,91 W/m <sup>2</sup> .K	R-waarde 1,38 m <sup>2</sup> .K/W K-waarde 0,72 W/m <sup>2</sup> .K