


## Espace type KLT LTV-verdeler

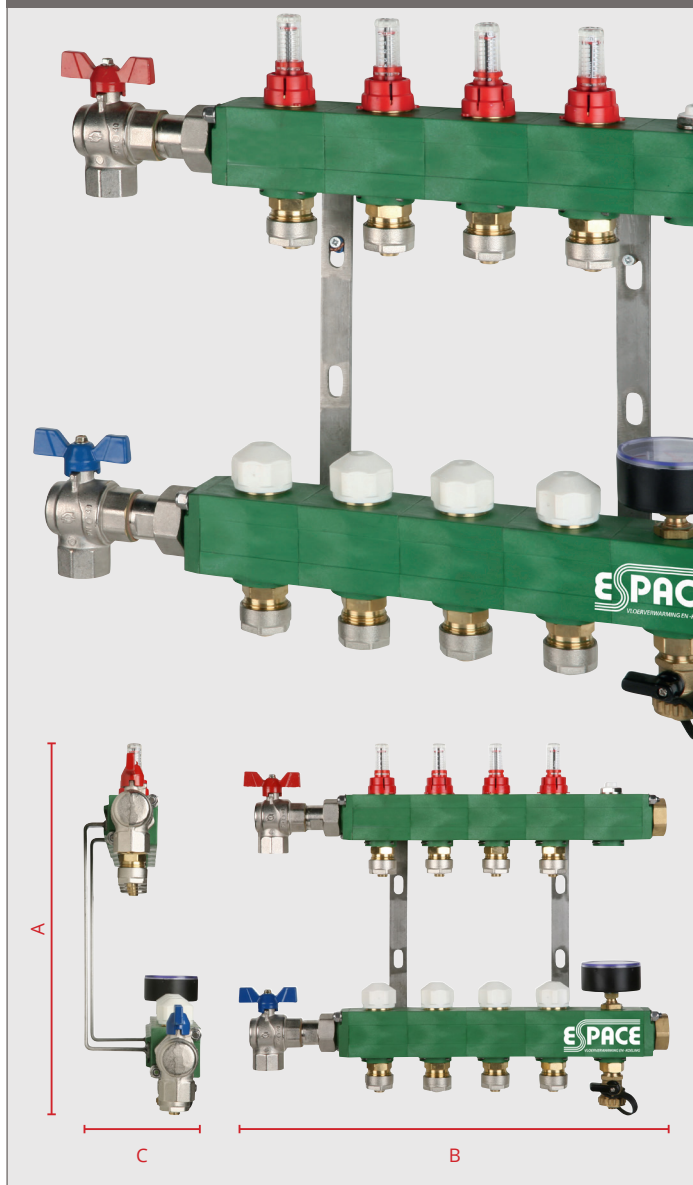

De vernieuwde kunststof LAGE TEMPERATUUR verdeler is speciaal voor lage temperatuur systemen die zonder menging gevoed worden. De kunststof verdeler is corrosievrij.

De KLT verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen. De KLT-verdeler bestaat uit een gescheiden aanvoer- en retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hierop is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in kunststof en hierdoor corrosievrij. De bovenste balk is de aanvoer- en de onderste balk de retourzijde. Per groep is de verdeler voorzien van een instelbare flowmeter en thermostatische regelventiel.

### De KLT-verdeler is voorzien van:

- Haakse kogelkranen
- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Thermometer
- Regelventielen thermostatischeerbaar
- Instelbare volumestroommeters

### Technische gegevens

- Materiaal Glasvezel versterkte polyamide
- Maximale bedrijfsdruk 6 bar
- Temperatuurgeschiktheid van -20°C tot +120°C
- Aansluiting Aanvoer/retour 3/4" binnendraad
- Aantal groepen 2 t/m 15 groepen

Artikelnr.	KLT-verdeler	B mm	A mm	C mm
1203002	2-groeps	320	390	130
1203003	3-groeps	380	390	130
1203004	4-groeps	440	390	130
1203005	5-groeps	500	390	130
1203006	6-groeps	560	390	130
1203007	7-groeps	620	390	130
1203008	8-groeps	680	390	130
1203009	9-groeps	740	390	130
1203010	10-groeps	800	390	130
1203011	11-groeps	860	390	130
1203012	12-groeps	920	390	130
1203013	13-groeps	980	390	130
1203014	14-groeps	1040	390	130
1203015	15-groeps	1100	390	130

