



Espace type STH mengverdeler

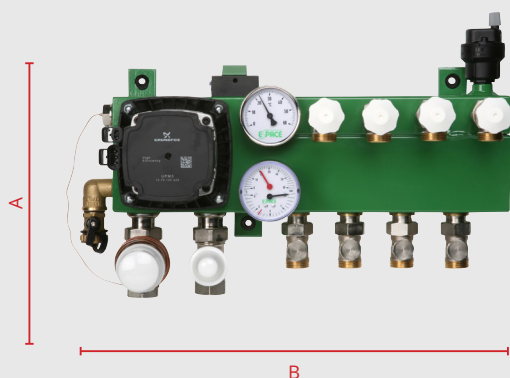

De **STANDAARD** Thermagas verdeler is een klassieker maar in een hedendaagse compacte versie.

Geschikt voor hoofd- en basisverwarming, hydraulisch neutraal. Is voorzien van een epoxycoating en is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw in combinatie met een CV-ketel.

De verdeler bestaat uit een gelaste verdeler-verzamelaar met aangelaste bevestigingssteunen en een ingebouwde toerengeregelde circulatiepomp. Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostateerbare afsluiter en op de balk een automatische ontluchter en thermometer. De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een mano-/thermometer en vul-/aftapkraan.

De STH-verdeler is voorzien van:

- Watts thermostaatventiel
- Thermostaat met capillaire voeler
- Instelbaar voetventiel in de retourzijde
- Grundfos circulatiepomp, A-label
- Maximaalbeveiliging
- Mano-/thermometer
- Thermometer
- Automatische ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Regelventielen thermostateerbaar
- Instelbare voetventielen

Technische gegevens

- Materiaal: staal
- Maximale bedrijfsdruk: 6 bar
- Aansluiting aanvoer/retour: 3/4" binnendraad
- Aantal groepen: 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	STH-verdeler	B mm	A mm	C mm
1200002	2-groeps	335	300	180
1200003	3-groeps	390	300	180
1200004	4-groeps	445	300	180
1200005	5-groeps	500	300	180
1200006	6-groeps	555	300	180
1200007	7-groeps	610	300	180
1200008	8-groeps	665	300	180
1200009	9-groeps	720	300	180
1200010	10-groeps	775	300	180
1200011	11-groeps	830	300	180
1200012	12-groeps	885	300	180

