


TCU 30 Luchtondersteuningsventilator

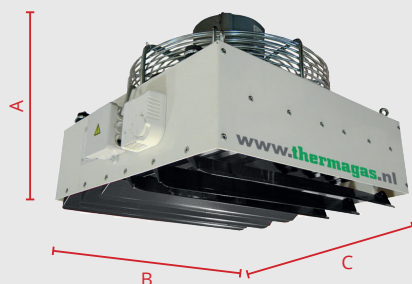

De Thermagas luchtondersteuningsventilatoren zorgen voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte. De warmte op grotere hoogtes wordt naar beneden gedrukt. Met name wanneer de luchtverwarmer hoger geplaatst is dan op de voorgeschreven hoogte, is het raadzaam om de luchtwisselingen in de ruimte te verhogen.

Het volledige recirculatievoud wordt verbeterd door de luchtondersteuningsventilatoren. Deze drukken de warme lucht naar beneden zodat op 'manshoogte' een goed klimaat ontstaat.

Geschikt voor montagehoogtes variërend van 3 tot 12 meter.

Artikelnr.	Model		TCU 30
7401030	Luchthoeveelheid primair	m ³ /h	3000
	Luchthoeveelheid secundair	m ³ /h	13.000
	Geluidsniveau	dB(A)	51
	Afmeting A	mm	357
	Afmeting B	mm	500
	Afmeting C	mm	500
	Gewicht (netto)	kg	16,5
	Voeding	V/Hz	230 / 50
	Opgenomen stroom	A	1
	Opgenomen vermogen	kW	0,16
	Advies montagehoogte minimaal	m	3
	Advies montagehoogte maximaal	m	10