
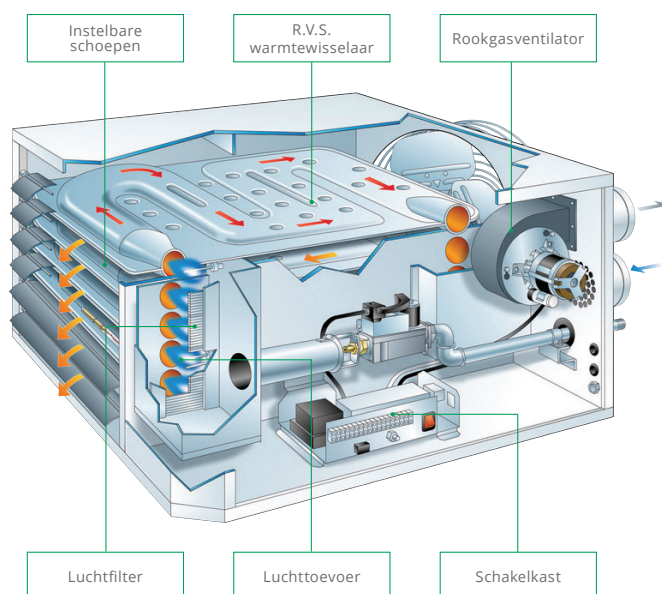


### VRA-3 luchtverwarmer

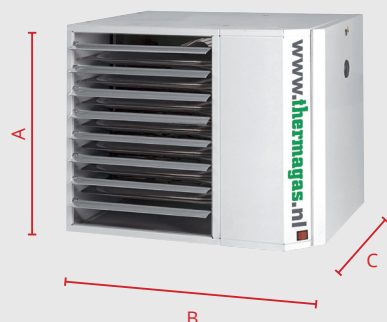

Het gasgestookte, gesloten model VRA-3 is een vrij uitblazend toestel met verbeterd rendement. De VRA-3 is leverbaar in horizontale en verticale uitvoering. Bij projecten waar een grotere werp noodzakelijk is, kan de VRC-3 met centrifugaal ventilator worden toegepast. De VRA-3 toestellen bieden een rendement van 92%.

Artikelnr.	VRA-3	A	B	C	luchttoevoer	gas aansluiting	gewicht	Nominale Belasting BW	Nominale Belasting OW	Nominaal Vermogen
		mm	mm	mm	Ø mm		kg			kW
7101008	008	307	700	696	80	½" G	30	8,8	7,9	7,3
7101012	011	307	700	696	80	½" G	33	13,2	11,9	11,0
7101016	015	383	700	723	80	½" G	38	17,6	15,9	14,6
7101020	020	383	700	723	80	½" G	40	22,0	19,8	18,2
7101028	025	586	700	771	100	½" G	56	30,8	27,8	25,5
7101032	030	586	700	771	100	½" G	60	35,2	31,7	29,2
7101038	035	510	970	1.129	100	½" G	88	41,8	37,7	34,7
7101046	043	510	1.214	1.129	100	¾" G	99	50,8	45,8	42,1
7101053	050	510	1.214	1.129	100	¾" G	99	58,6	52,8	48,6
7101060	055	663	1.214	1.138	130	¾" G	112	66,0	59,5	54,7
7101070	064	663	1.214	1.138	130	¾" G	118	77,7	70,0	64,4
7101080	073	866	1.040	1.138	130	¾" G	143	88,0	79,3	73,0
7101093	085	866	1.040	1.138	130	¾" G	158	1.020,7	92,5	85,1
7101106	100	866	1.040	1.138	130	¾" G	168	117,3	105,7	97,0