


## Espace type RAD LTV-verdeler

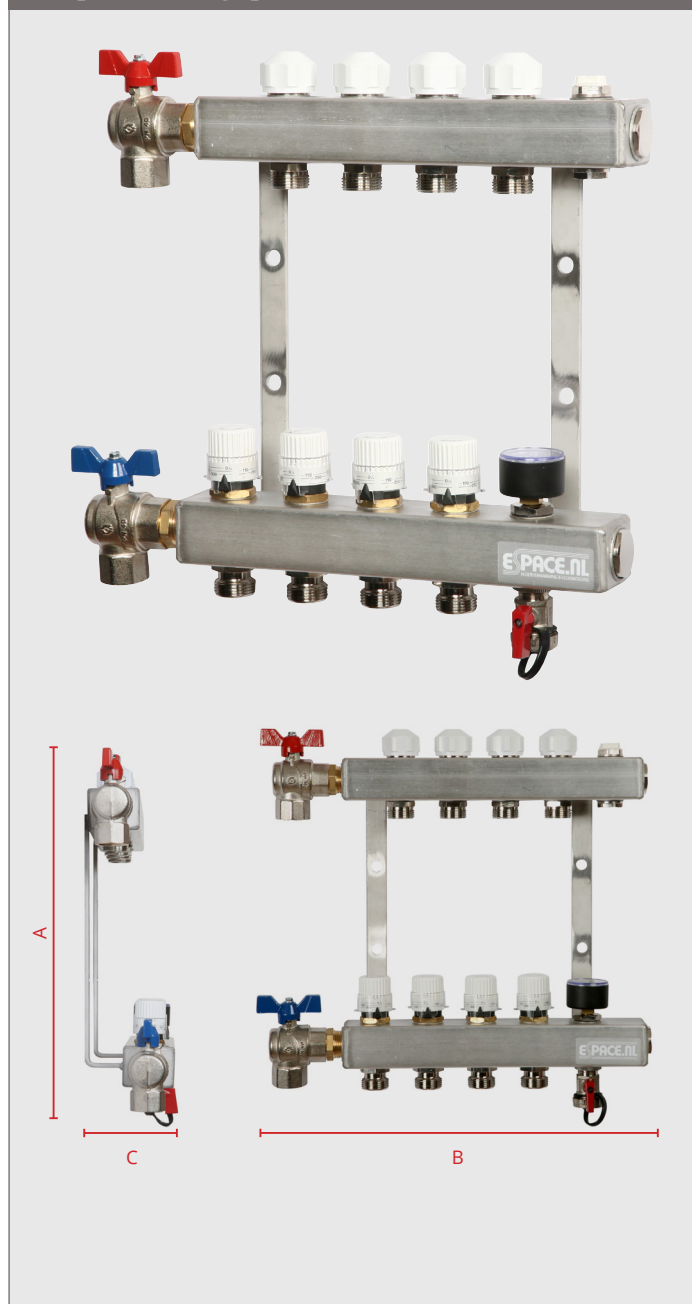

De roestvaststalen AUTOMATISCHE DEBIET verdeler is speciaal voor lage temperatuur systemen die zonder menging gevoed worden. De roestvaststalen verdeler is corrosievrij en voorzien van een automatische debietregelaar per groep.

De roestvaststalen AUTOMATISCH DEBIET verdeler is geschikt voor verwarmen en koelen. De RAD-verdeler bestaat uit een gescheiden aanvoer- en retourbalk en is pomploos uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de primaire installatie hierop is uitgelegd.

De balken zijn uitgevoerd in R.V.S. De bovenste balk is de aanvoer- en de onderste balk de retourzijde.

### De RAD-verdeler is voorzien van:

- Ontluchter
- Vul-/aftapkraan
- Haakse kogelkranen
- Thermometer
- Regelventielen thermostatischeerbaar
- Instelbare automatische debietregelaars

### Technische gegevens

- Materiaal R.V.S.
- Maximale bedrijfsdruk 6 bar
- Aansluiting Aanvoer/retour 3/4" binnendraad
- Temperatuurschiktheid van -20°C tot +120°C
- Aantal groepen 2 t/m 12 groepen

Artikelnr.	RAD-verdeler	B mm	A mm	Diepte mm
1204702	2-groeps	275	360	90
1204703	3-groeps	325	360	90
1204704	4-groeps	375	360	90
1204705	5-groeps	425	360	90
1204706	6-groeps	475	360	90
1204707	7-groeps	525	360	90
1204708	8-groeps	575	360	90
1204709	9-groeps	625	360	90
1204710	10-groeps	675	360	90
1204711	11-groeps	725	360	90
1204712	12-groeps	775	360	90

